


## Egenskaper för filter enligt DIN-norm 19605, 19643

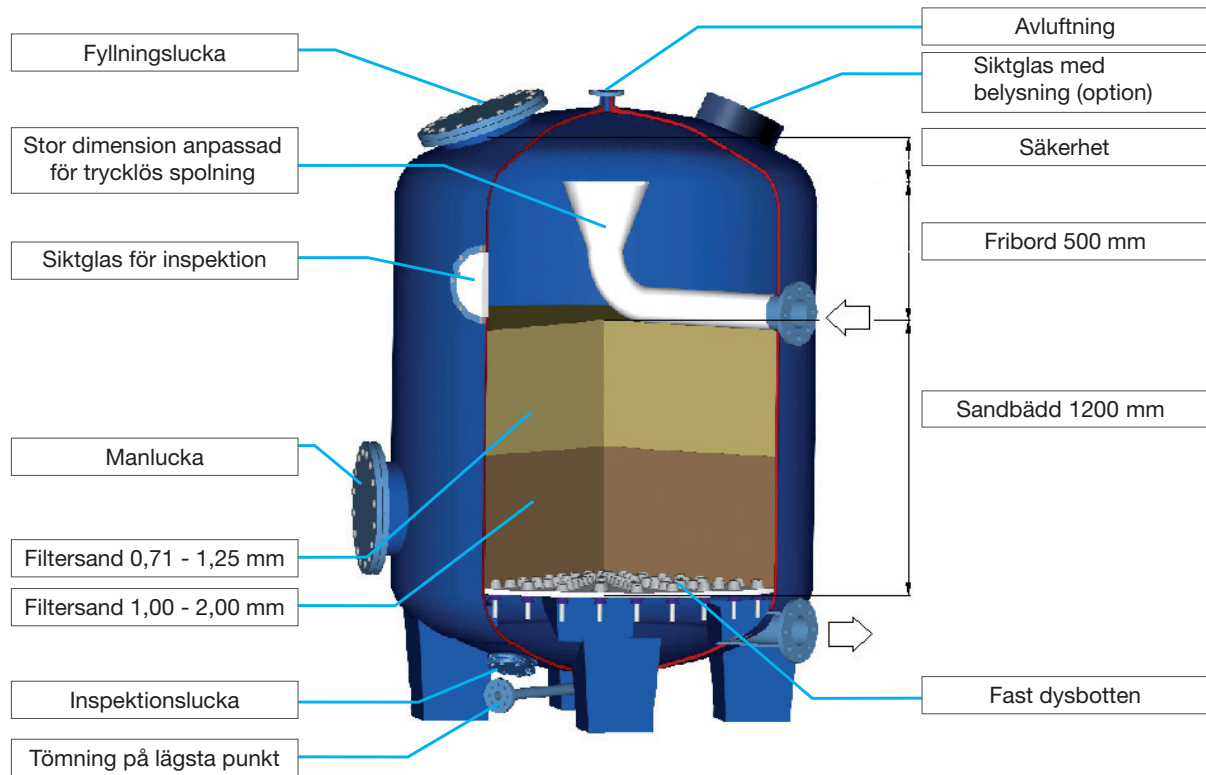

Standardutförande	Atlantic	Mediterran	Adriatic
Helt enligt DIN 19643/19605	×		
Inspektionslucka under dysbotten	×		
Siktglas	DN400*	DN200	
Manlucka på sidan	×	×	×
Sanddjup enligt DIN 19643	×	×	
Anslutningar för trycklös spolning	×	×	
Anpassat för luftspolning	×	×	
Fast dysbotten	×	×	×

Materialspecifikation	
Filtertank	Glasfiberarmerad plast (GAP)
Tätskikt	Vinylester
Rörsystem	Glasfiberarmerad plast (GAP) (gäller ej Adriatic)
Dysor	Polypropen (PP)
Siktglas	Akryl
Bultförband	Varmförzinkat stål
Arbetstryck	Max 2,5 bar (4 eller 6 bar mot förfrågan)
Färg	Standard: ofärgad GAP (valfri färg mot förfrågan)

\* Siktglasens storlek anpassas för mindre filterdimensioner.